


海外のSVも認めた
作業性を重視したスプレー型ファインウレタン樹脂塗料
TOP COATING AEROZOL SPRAY "MAGIC RYO" シリーズ

～特 長～

レバーを1度押すだけで、塗料と硬化剤が混ざる2液式の特殊スプレーを採用していますので、片手での作業が容易に可能となり高所などでの安全迅速な作業に適しています。

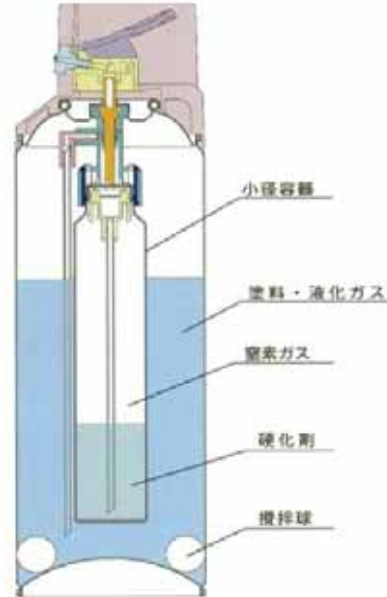

～カラーバリエーション

色番号	色彩	備考
R A L 7035	ライトグレー	
R A L 9010	白色系	プライマーとしても利用可能
R A L 2009	橙色系	
R A L 3000	赤色系	

～用 途～

風力発電装置のブレード・タワーなど
 建物の外壁
 鉄部、硬質塩ビ部、木部など

～性 能～

項 目	性 能	規 格
ポットライフ (h)	10	8以上/23
乾燥時間	指 触	60以内/23
(分)	半硬化	120以内/23
60度鏡面光沢度	85	80以上/23

総括販売元
 株式会社エヌ・イー・アイ・シー・ジャパン
 〒176-0011
 東京都練馬区豊玉上2-3-16
 TEL : 03-6915-8008
 FAX : 03-6915-8899